


南安市医院口腔科及康复康局部改造项目施工图


第一部分：康复科门诊局部改造（图中绿色部分）

窗帘材质要求：

1. 材质：聚酯纤维（涤纶）混纺面料，达到“半遮光”效果，要求质地柔软、垂感好、不易缩水、抗皱、易清洁。面料克重应不低于 220克/平方米。阻燃要求必须符合国家消防标准B1级。面料环保指标必需符合国家纺织品环保标准，无异味，甲醛等有害物质含量达标。配套完整相应轨道、挂钩、布带等辅材。面料款式、花纹、颜色可选，由使用科室确定，
2. 总长度：约34米，以现场实际为准，褶皱系数为 2 倍，
3. 高度：约3.6米，以现场实际为准。

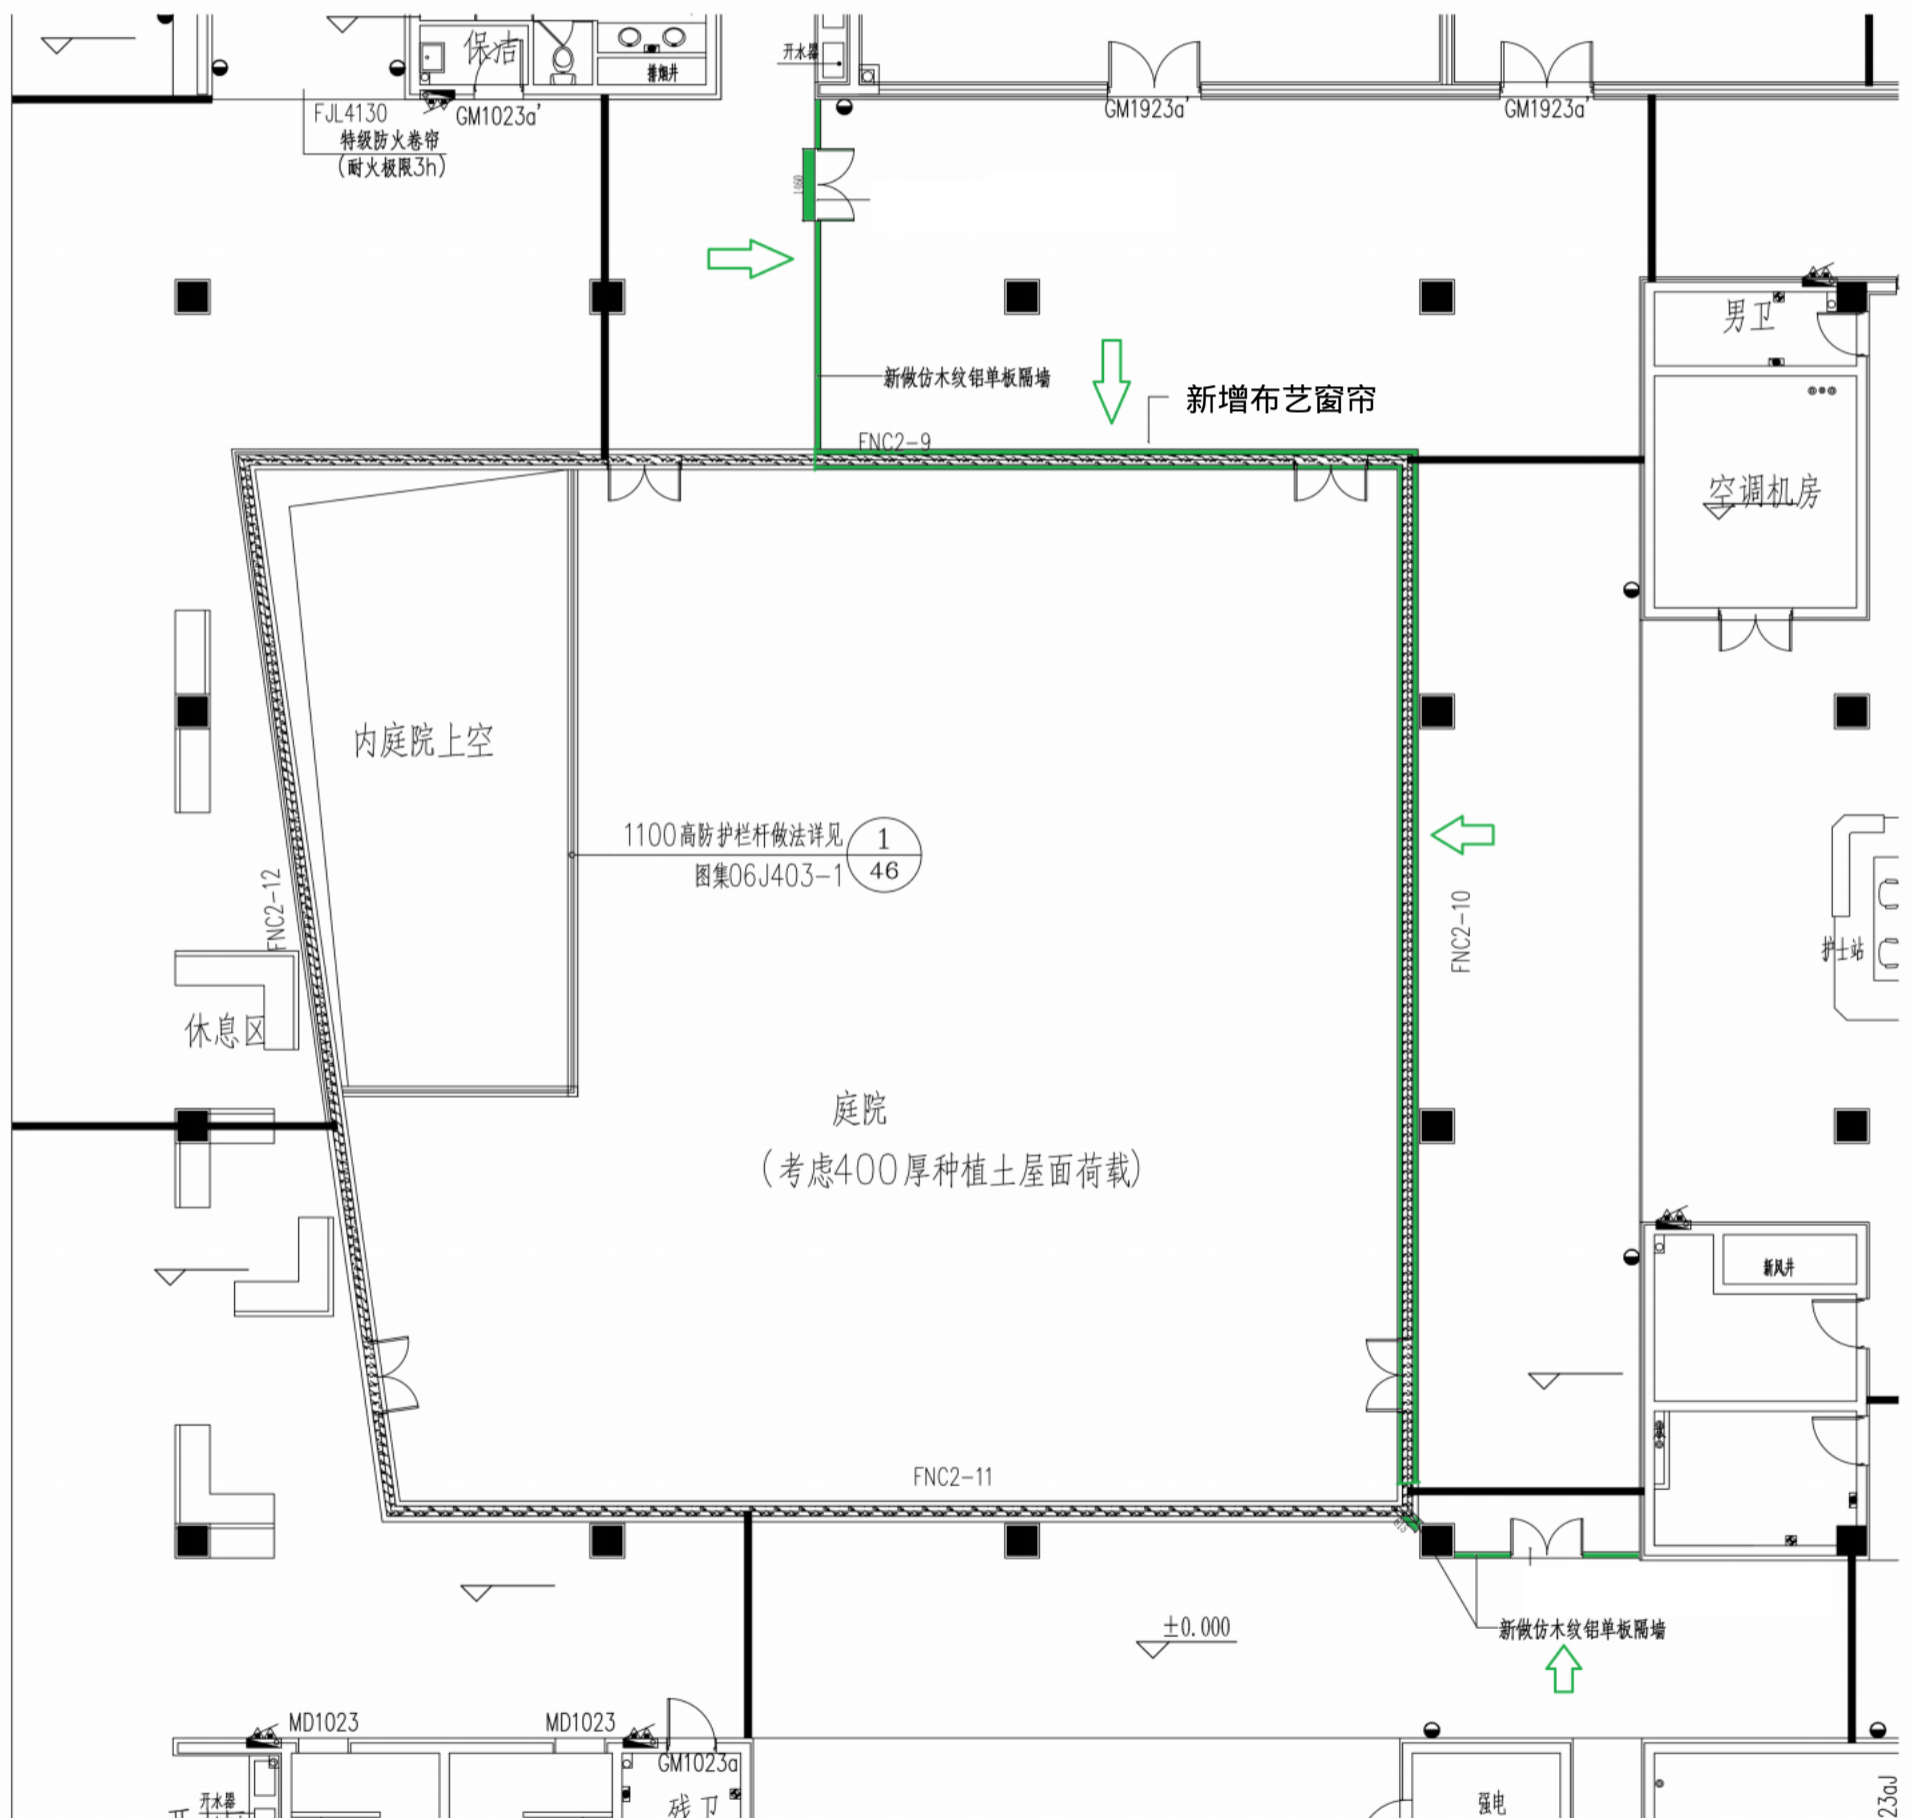

第三部分：口腔科门诊洗消室改造

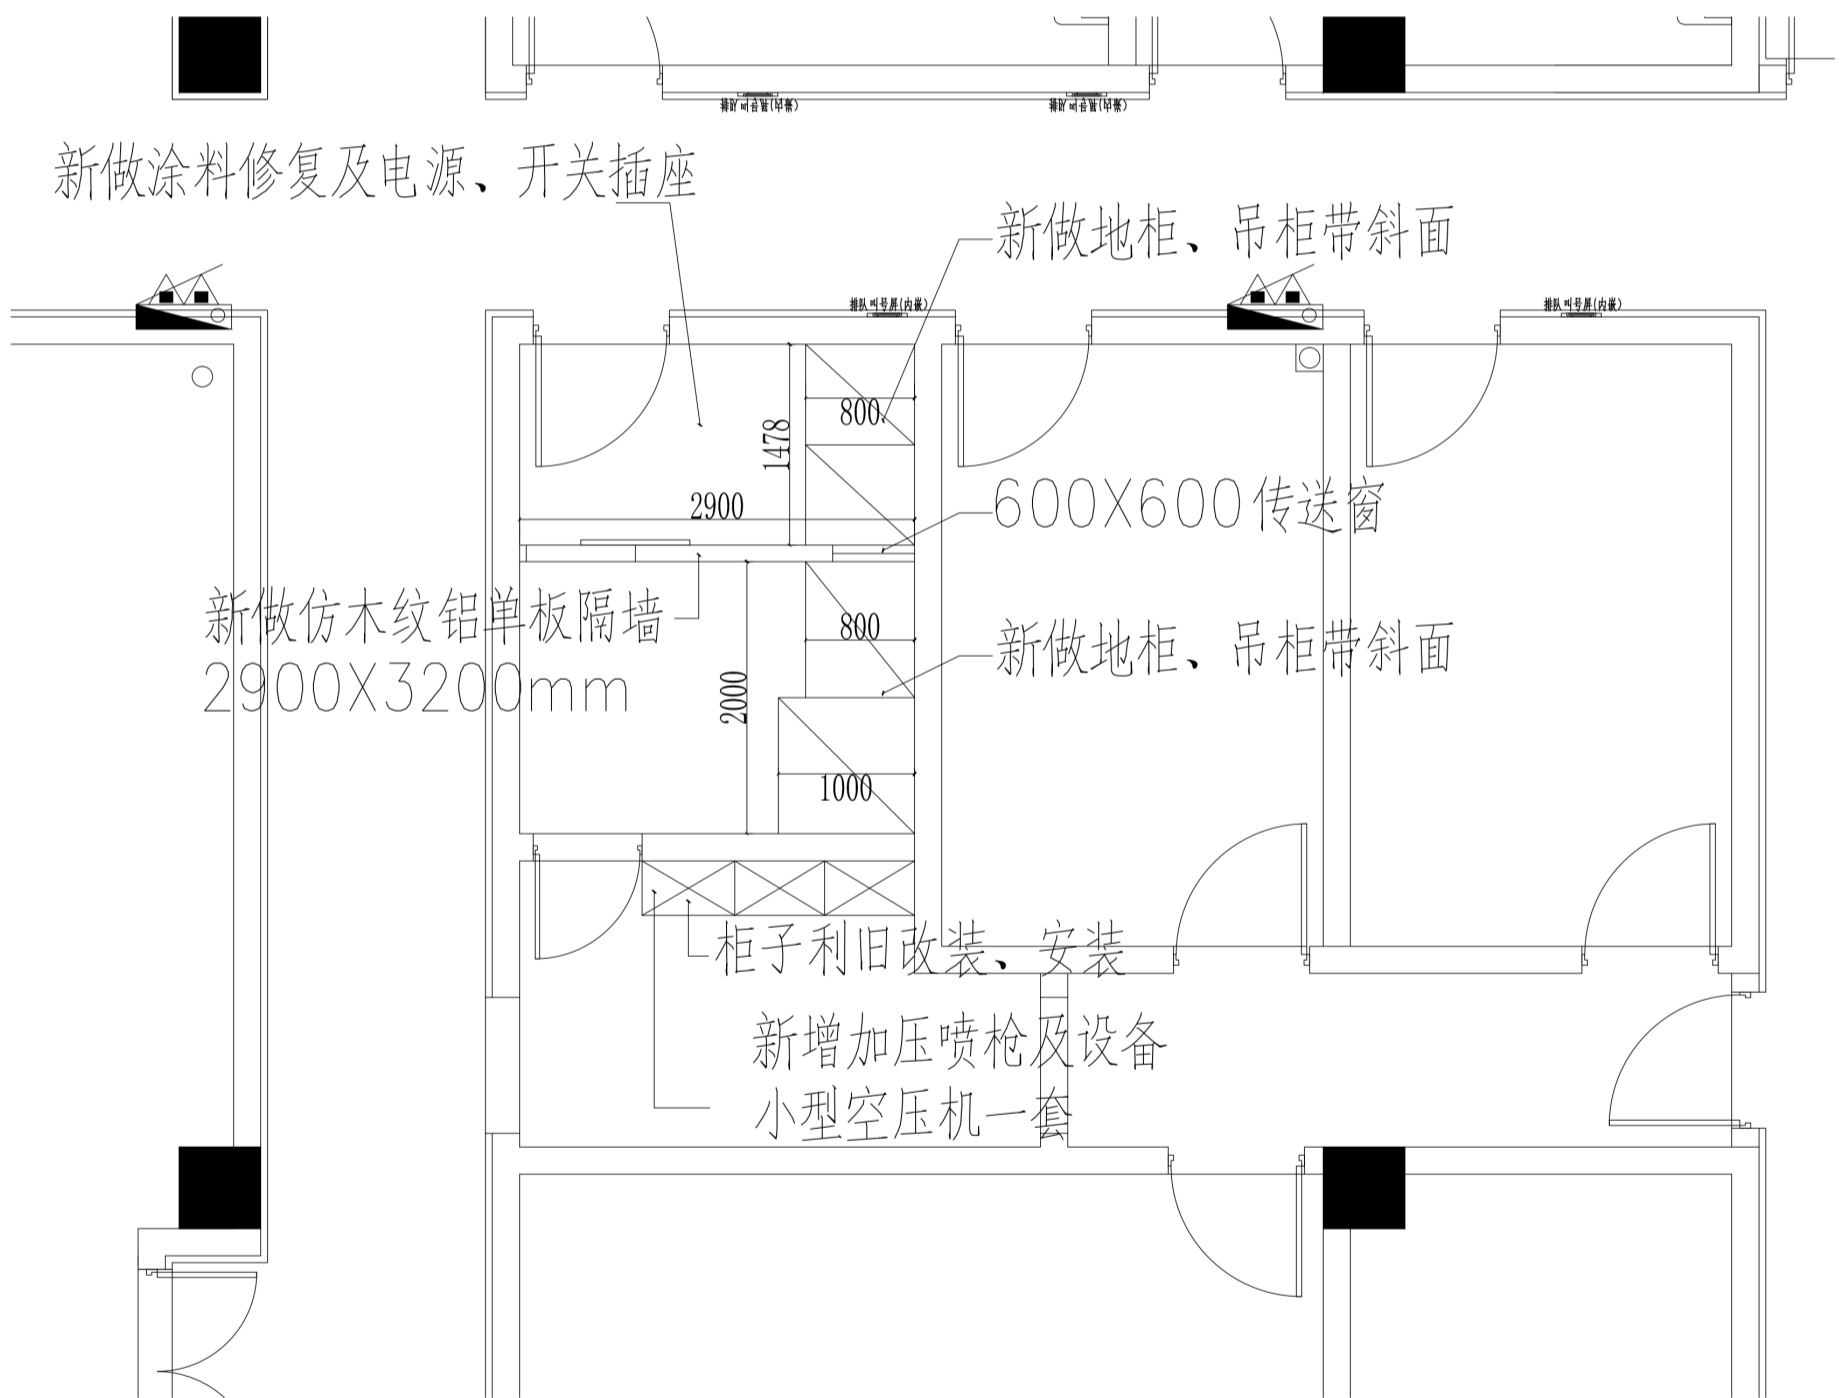

第一部分 康复科门诊局部改造

序号	项目名称	单位	工程量	备注
	新增部分			
1	隔断支架	m ²	57.6	铁制支架
2	隔断装饰	m ²	165.3	15厘阻燃板，8厘仿木纹金属墙板
3	双开门	m ²	6.9	共2个，1460*2360mm，包含电磁门禁，闭门器
4	窗帘轨道	m	46	金属蕊塑质轨道
5	窗帘布	m ²	165.6	布艺半遮光窗帘
6	清理保洁	项	1	人工费
注：具体尺寸以现场实际为准！				

第二部分 口腔科门诊手术室改造

序号	项目名称	单位	工程量	备注
一	拆除部分			
1	过道门拆除	套	1	
2	洗手盆拆除	套	1	
二	新增部分			
1	感应门吊轨支架	m	3.1	50*50角铁
2	吊轨支架装饰	m	3.1	304不锈钢板, 1.2厚
3	电机	套	1	松下
4	感应门电源	套	1	太阳电线
5	感应门玻璃	m ²	9.92	12厘钢化白玻
6	脚踏感应开关	套	2	感应开关及电源安装
7	过道门套修复	项	1	涂料及上漆
8	铝合金隔断	m	9.92	1.2厚铝合金支架配6厘钢化白玻
9	铝合金门	扇	1	铝合金边框, 6厘白玻及五金配件
10	鞋柜	m	1.2	18厘实木生态板, 门板及五金配件
11	不锈钢外科洗手台	套	1	304不锈钢柜, 及双池盆, 1.2米长
12	洗手台、感应水龙头	套	1	九牧感应龙头
13	洗手台进排水	项	1	接进排水连接处约3米
14	空气消毒机电源	项	1	太阳电线及5孔插座
15	天花紫外消毒灯	套	6	医用消毒紫外灯
16	紫外灯电源及开关	项	1	太阳电线及开关板预埋安装
17	牙科手术台设备带	m	5	电源、供气、负压、供水、排水、信号线
18	牙科手术台设备带装饰	m	5	90*30方管支架, 304不锈钢折板, 1.2厚
19	低柜安装	m	4	铁烤漆成品柜含石英石安装
20	吊柜安装	m ²	4	木制生态板柜安装
21	低柜加锁	个	2	
22	清理保洁	项	1	人工费
注：具体尺寸以现场实际为准！				

第三部分 口腔科门诊洗消室改造

序号	项目名称	单位	工程量	备注
一	拆除部分			
1	低柜	m	3.48	铁艺烤漆，石英石台面，需拆好，二次安装
2	吊柜	m	3.48	木制柜，需拆好，二次安装
3	门口洗吧设备柜	m	2	需拆除单柜，移旧柜安装，改台下水盆
二	新增部分			
1	洗吧设备柜改装	m	1	柜子安装，石材台面修复
2	新增加压喷枪及设备	套	1	加压喷枪1把，加压水管1套
3	空压机	台	1	小型空压机1台
4	感应水龙	套	1	九牧感应龙头
5	水池进排水	套	1	九牧品牌
6	低柜	m	3.48	18厘实木生态板，木板门含五金配件，800宽桌面
7	低柜台面	m	3.48	20厚石英石台面含开孔安装800宽桌面
8	吊柜	m	3.48	18厘实木生态板，门板带玻璃门板，五金配件
9	设备柜	m	1	18厘实木生态板，木板门，1000宽桌面
10	设备柜台面	m	1	20厚石英石台面，1000宽桌面
11	隔断支架	m ²	9.28	铁制支架
12	隔断装饰	m	18.56	15厘多层板，8厘金属墙板
13	门	樘	1	安装及五金配件
14	传送窗	个	1	不锈钢边框，暗藏10厘推拉玻璃
15	涂料修复	项	1	华润漆
16	电源	项	1	太阳电线，开关板及插座
17	清理保洁	项	1	人工费
注：具体尺寸以现场实际为准！				